

Ospa-Beckenbodensauger SLM 30

Schnell und effektiv



- Stets gepflegte Becken
- Handgeführter Beckenbodensauger
- Für senkrechte, waagrechte und schräge Flächen geeignet

ospa

Handgeführter Beckenbodensauger

Dieser Beckenbodensauger ist schnell beim gezielten Einsatz auf teilverschmutzten Böden und effektiv beim systematischen Bahn-neben-Bahn-Absaugen. Da bleibt keine Stelle ungereinigt, das gesamte Becken sieht gepflegt aus. Besonders angenehm ist: Ob senkrechte, waagrechte oder schräge Flächen – die Ospa-Beckenbodensauger neigen infolge ihrer besonderen Konstruktion nicht zum Kippen.

Das Reinigen des Beckenbodens geschieht dank der beiden Bürstenreihen und der zwischen den Rädern angeordneten Seitenbürsten restlos bis an die Wand heran. Es bleiben keine ungereinigten Streifen zurück.

Der SLM 30 arbeitet unabhängig von der Filteranlage, was folgende Vorteile hat:

1. Bodenschmutz gelangt nicht in die Filteranlage.
2. Keine Schieberumstellung im Rohr-System nötig.
3. Das Hantieren mit einem Saugschlauch entfällt, ebenso das Entlüften.
4. Filterleistung wird nicht beeinträchtigt, da keine störende Luft in den Filter gelangt.

Ein sauberer Beckenboden sieht nicht nur einladender aus, regelmäßiges Reinigen mit den Ospa-Beckenbodensaugern verbessert auch die Wasserqualität ganz entscheidend.

Merkmale

- Robuste Spezial-Unterwasserpumpe aus Edelstahl, 230 V, 0,48 kW, mit 20 m Unterwasserkabel, 5 Kabelschwimmern, Pumpe mit VDE-Prüfzeichen
- Sauggehäuse aus Aluminiumguss, gelenkig an der Pumpe, 2 feste Bürstenreihen, 4 Kunststoff-Laufrollen und 2 zusätzliche Seitenbürsten
- Saugkehrbreite 30 cm
- Filtersack K fein, 67 x 31 cm, Öffnung über die volle Sackbreite zur leichten Reinigung
- Rückschlagklappe auf Spannflansch
- Gewicht mit Kabel: ca. 11 kg


Zubehör

- Ospa-Teleskop-Bedienungsstangen von 2,5 m bis 4,5 m ausziehbar
- 10 m langer, selbstschwimmender Ableitschlauch




Ospa Rundum-sorglos-Paket
Ospa-Systemtechnik – alles aus einer Hand!

MADE IN GERMANY

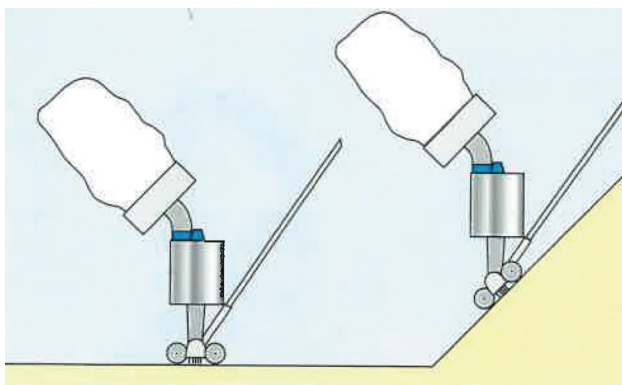

Das Gerät neigt nicht zum Kippen. Es bleibt in senkrechter Position, nur das Sauggehäuse passt sich dem Neigungswinkel der Fläche an.

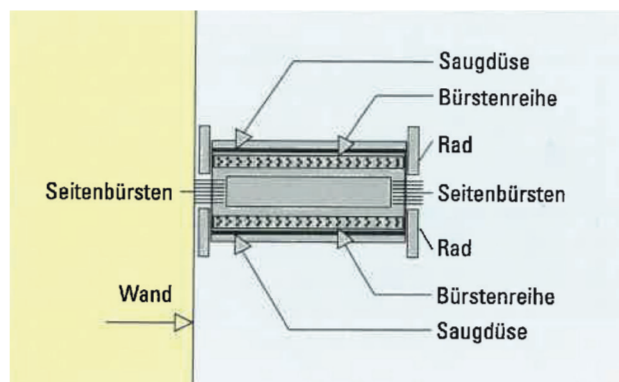

Die Ansicht von unten zeigt: Zusätzliche Seitenbürsten zwischen den Rädern reinigen den Beckenboden bis an die Wand.